

SYSTEMATICKÁ KVALITA



## Podlahové krabice



## FONTO s krytom na pántoch

Strana 4 - 11

FONTO  
2000



Strana 4

FONTO  
2005



Strana 5

FONTO  
4290



Strana 6

FONTO  
4295



Strana 7

FONTO  
4301



Strana 8

FONTO  
4308



Strana 9

## FONTO so skrutkovacím krytom

Strana 12 - 15

FONTO  
4970W



Strana 12

FONTO  
5000



Strana 13

FONTO  
výbava



Strana 14 - 15

## MASSO s krytom na pántoch

Strana 17 - 21

MASSO  
3000.2



Strana 17

MASSO  
4000



Strana 18

MASSO  
4010



Strana 19

MASSO  
8000



Strana 20

MASSO  
8010



Strana 21


## Príklady použitia

FONTO



Strana 16

MASSO



Strana 22- 23

FONTO  
8301

Strana 10

FONTO  
8308

Strana 11

#### GIFAS podlahové krabice - Vyrobené v Rakúsku

Tvarovo pekné a robustné podlahové krabice z hliníka sú k dispozícii v rôznych veľkostiach.

Tieto elegantné univerzálne výrobky sa používajú v kongresových a viacúčelových halách, hotelierstve a gastronómii, firemných budovách, priemyselných zónach, vonkajších zariadeniach, jednoducho všade tam, kde sa zvýšené nároky spájajú s účelnosťou a bezpečnosťou.

Všetky modely sú prejazdné a v závislosti od vyhotovenia sa môžu používať dokonca aj na podlahách s mokrou údržbou, pri ostrekovaní vodou a vo vonkajších priestoroch.

Okrem uvedených štandardných variantov so stanoveným vybavením môžu byť podlahové krabice zhotovované aj podľa individuálnych požiadaviek. Profesionáli spoločnosti GIFAS z oblasti predaja radi splnia individuálne želania zákazníkov.

Pri výrobe sa samozrejme používa výlučne sortiment materiálov, ktorý sa už v GIFASe osvedčil, takže môžeme garantovať obvyklú vysokú kvalitu aj týchto výrobkov.

FONTO a MASSO- dômyselná technika a náročný dizajn.

#### POZOR:

Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085.

Podlahové inštaláčne systémy nemôžu absorbovať väčšie zaťaženie ako okolité štruktúry. Dovoľené zaťaženie musí byť vždy posudzované s ohľadom na štruktúru podlahy a jej krytia. Podlahové krabice v kombinácii s konštrukciou podlahy vytvárajú v prevádzke funkčný celok.

Špecifikovaná trieda ochrany sa dosiahne len za predpokladu, že krabice sú inštalované kvalifikovanými pracovníkmi

Položky uvedené v tomto katalógu môžu byť zmenené v dôsledku technických inovácií bez predchádzajúceho upozornenia.

## FONTO 2000



Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š)	110 x 95 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 75 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	72- 78 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	88- 130 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	88* - 230 mm
Materiál	hliník prirodzene
Farebné	hliník prirodzene
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN
Maximálny prierez vodiča	závisí od použitého modulu

### Vlastnosti


- Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 3 mm)
- Podlahová krabica s krytom na pántoch pre uloženie na úrovni podlahy
- Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré (IP65)
- V zapojenom stave: len pre podlahy so suchou údržbou (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840886	FONTO.2000-1AG / Podlahová krabica s krytom na pántoch, 110x95 x 75 mm, uzatvorená IP65, Al prirodzene lesklý, pre 1 modul LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 3 mm
840900	FONTO.2000-1PG.RAL9006.WEISSALU / Podlahová krabica s krytom na pántoch, 110x95 x 75 mm, uzatvorená IP65, s povrchovou úpravou RAL 9006 biely hliník, 1 modul 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 3 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	88- 130 mm
Voľba	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	88* - 230 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

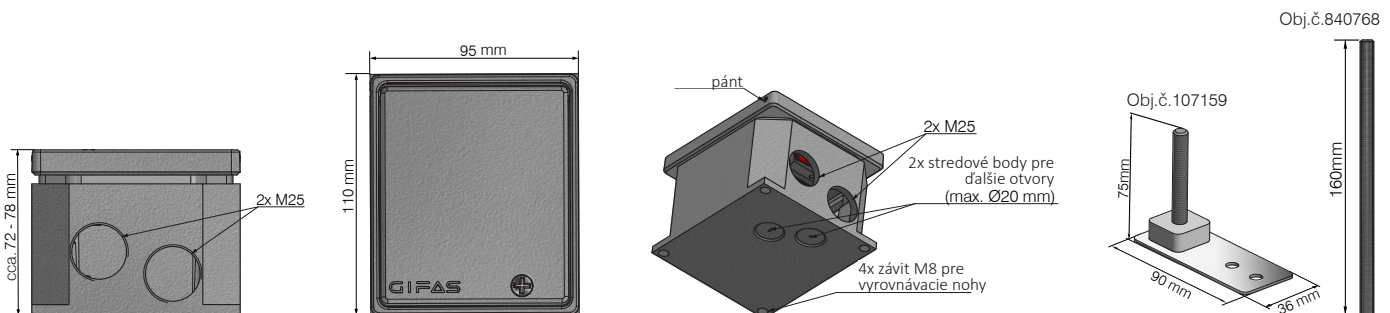

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE



**FONTO 2005**


Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie


**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š)	110 x 95 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 75 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť	72- 78 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	88- 130 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	88* - 230 mm
Materiál	aluminium untreated
Farebné	aluminium untreated
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN
Maximálny prierez vodiča	závisí od použitého modulu

**Vlastnosti**


- Pre ľahké prispôbenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 3 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnávať sklopným krytom vrátane 1x káblových vývodiek
- Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V zatvorenom a zapojenom stave: len pre podlahy so suchou údržbou (IP20)
- Nevhodné pre zásuvky podľa britských štandardov

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840891	FONTO.2005-1AG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výstupom, 110 x 95 x 75 mm, uzatvorená IP20, Al prirodzene lesklý, pre 1 modul LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 3 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	88- 130 mm
<b>Voľba</b>	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	88* - 230 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!


\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

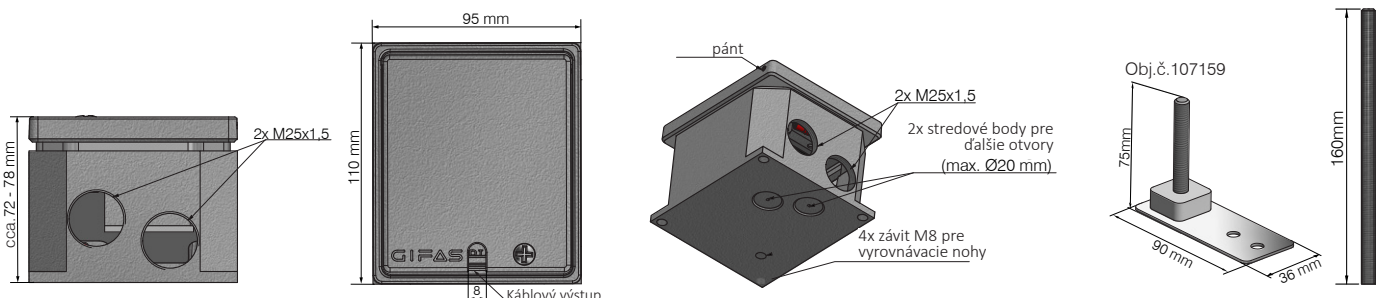

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

## FONTO 4290

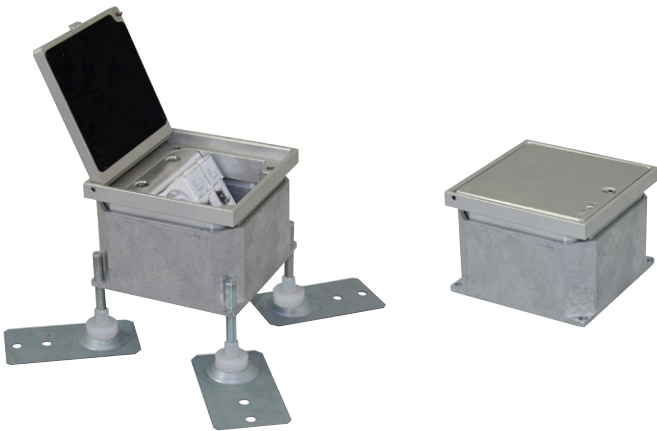

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š)	119 x 119 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	95* - 240 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

### Vlastnosti

- Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 6 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnáť sklopným krytom
- Pre 2x vstup 45x45x4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovateľný v balení)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré zemetanie (IP65)
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840725	FONTO.4290-1EG / Podlahová zásuvka s krytom na pántoch 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al prirodzene lesklý, pre 2 moduly LG 45x45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm

### Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov

840852	FONTO.4290-1EG.UK / Podlahová zásuvka s krytom napáňoch 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al prirodzene lesklý, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 6 mm
--------	---



Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHEUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	95 - 140 mm

### Voľba

840768 M8.160.A2.DIN976-1 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	95* - 240 mm
---	--------------

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

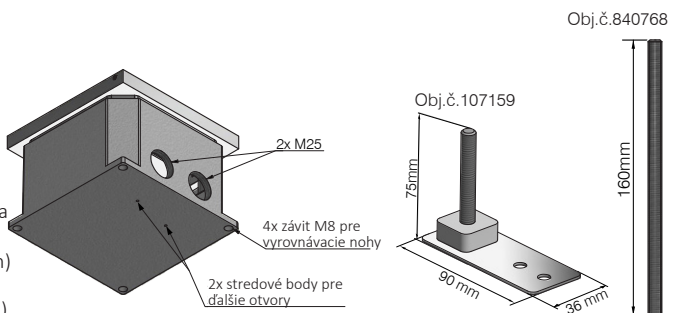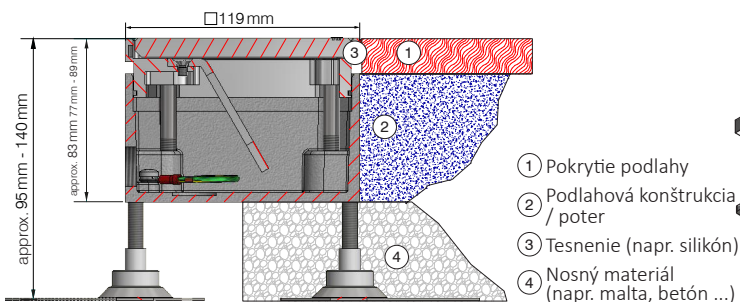

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

**FONTO 4295**


Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie

Interiéry

**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š)	119 x 119 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	77- 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	95* - 240 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

**Vlastnosti**

- Pre ľahké prispôbenie úrovni podlahy je v rozložnom stave rám nastaviteľný (+/- 6 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnáť sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
- Pre 2x vstup 45x45x4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovanej v balení)
- Pochôdzne v uzatvorenom stave
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840764	FONTO.4295-1EG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 119x119x83 mm, uzatvorená IP20, Al farebne eloxovaný, pre 2 moduly LG 45x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm



Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov	
840853	FONTO.4295-1EG.UK / Podlahová zásuvka s krytom napáňoch 119x119x83 mm uzatvorená IP620, Al prirodzene lesklý, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 6 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIER-SCHRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	95- 140 mm

Voľba	
840768 M8.160.A2.DIN976-1 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	95* - 240 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

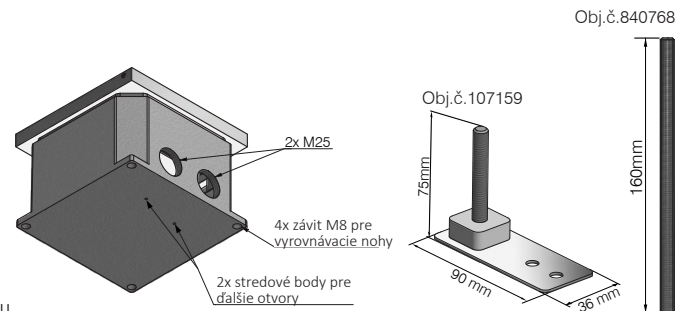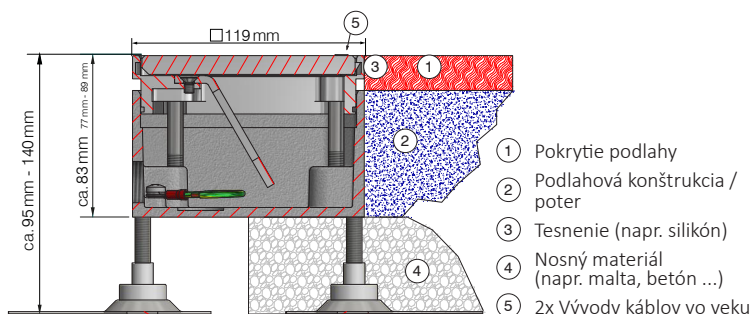


Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

## FONTO 4301

voliteľné osadenie pod parketami

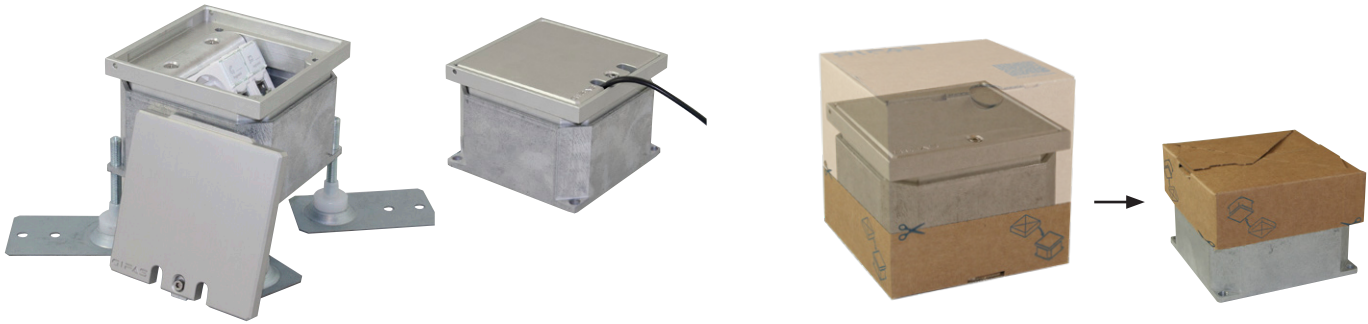

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š)	119 x 119 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	95* - 240 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

### Vlastnosti


- Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 6 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnat sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
- Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovateľný v balení)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré zametanie (IP65)
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840765	FONTO.4301-1EG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 moduly LG 45x45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm
<b>Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov</b>	
840850	FONTO.4301-1EG.UK / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 6 mm


Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	95 - 140 mm
<b>Voľba</b>	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160 mm galvanizovaná, vhodná pre základnú dosku 107159	95* - 240 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

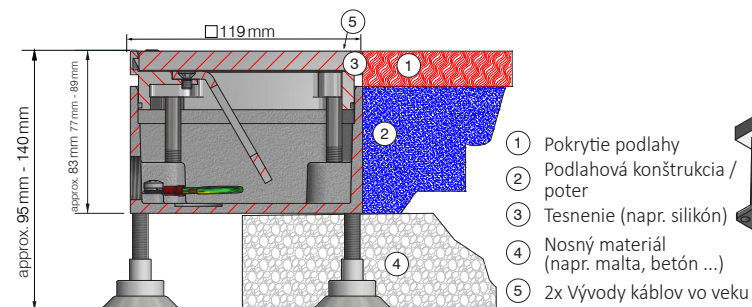

- ① Pokrytie podlahy
- ② Podlahová konštrukcia / poter
- ③ Tesnenie (napr. silikón)
- ④ Nosný materiál (napr. malta, betón ...)
- ⑤ 2x Vývody káblov vo veku

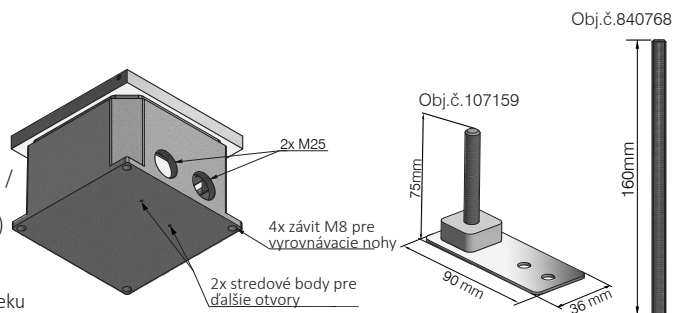

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE



**FONTO 4308**

ako FONTO 4301, ale pre osadenie pod koberec


 Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie


**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š)	119 x 119 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	95* - 240 mm
Hĺbka výklenku pre podlahu	7 mm
Materiál	hliník prírodnene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 5008585	20kN

**Vlastnosti**



- Pre ľahké prispôbenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 6 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnat sklopným krytom vrátane 2x káblových vývodiek
- Pre 2x vstup 45 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovanej v balení)
- Prejzdňavá v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré zametanie (IP65)
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840766	FONTO.4308-1EG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káb. výpustom, 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 moduly LG 45x45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm
Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov	
840851	FONTO.4308-1EG.UK / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káb. výpustom, 119x119x83 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 6 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLERSCHRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	95 - 140 mm
Voľba	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160mm galvanizovaná, vhodná pre základnú dosku 107159	95* - 240 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

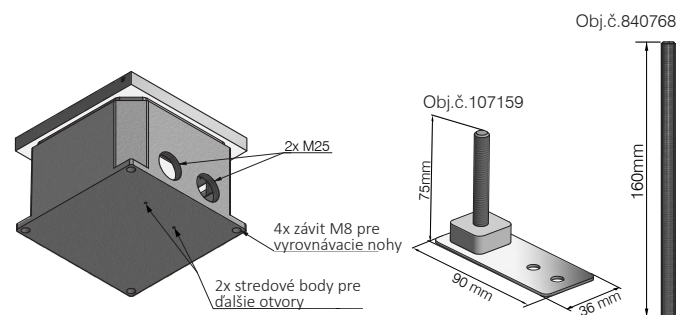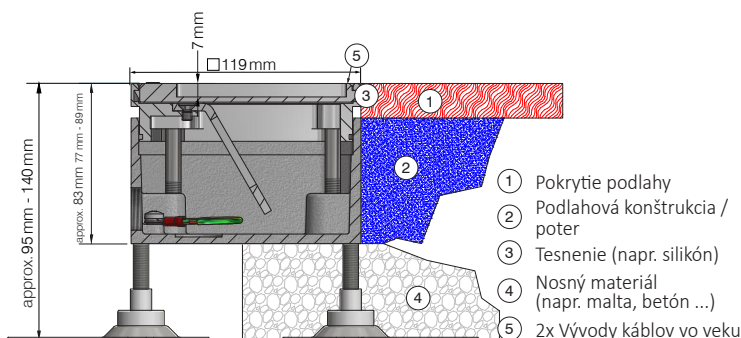

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE



## FONTO 8301



Zásuvný modul pre bezpečné zatvorenie káblových výstupov (odporúča sa pre dostupné oblasti)

Obj.č.840862

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š)	240 x 240 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	90 - 100 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	105 - 150 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	105* - 250 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

### Vlastnosti


- Pre ľahké prispôbenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 5 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnat sklopným krytom vrátane 4x káblových vývodiek
- Pre 8x vstup 45x45x4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovanej v balení)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré zametanie (IP65)
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840845	FONTO.8301-1EG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 240x240x95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 8 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 5 mm
<b>Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov</b>	
840865	FONTO.8301-1EG.UK / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 240x240x95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 2 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 5 mm


Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCHEURBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	105- 150 mm
840862 BD-FONTO.EINSATZ. KABELAUSLASS.8XXX.E / Vložka pre káblový výpust podlahovej krabice FONTO 8301 je z anodizovaného hliníka	
<b>Voľba</b>	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	105* - 250 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

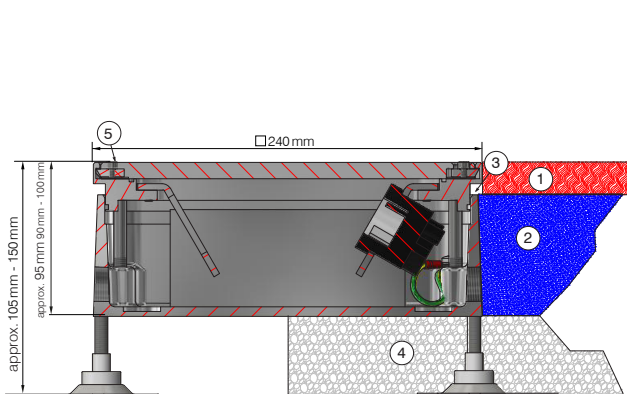

- 1 Pokrytie podlahy
- 2 Podlahová konštrukcia / poter
- 3 Tesnenie (napr. silikón)
- 4 Nosný materiál (napr. malta, betón ...)
- 5 4x Vývody káblov vo veku

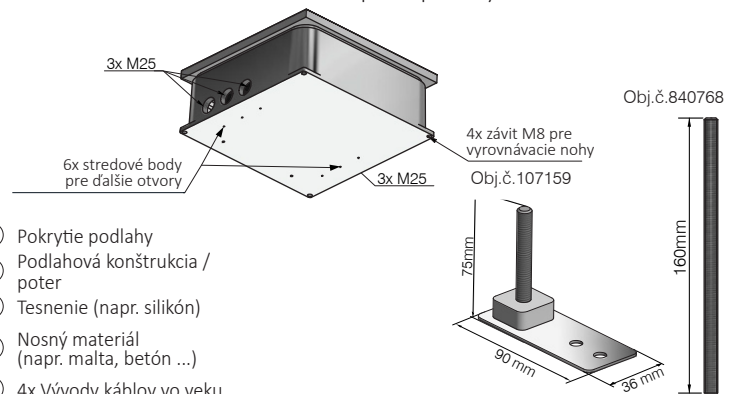

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypáním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

**FONTO 8308**

ako FONTO 8301, ale pre osadenie pod koberec



Zásuvný modul pre bezpečné zatvorenie káblových výstupov (odporúča sa pre dostupné oblasti)

Obj.č.840862

Podlahová zásuvka s odklápacím krytom a vyrovnávacím rámom (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š)	240 x 240 mm
Inštalačná hĺbka	cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Nastaviteľnosť	90- 100 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	105- 150 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	105* - 250 mm
Hĺbka výklenku pre podlahu	7 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

**Vlastnosti**

- Pre ľahké prispôbenie úrovni podlahy je v rozložnom stave rám nastaviteľný (+/- 5 mm)
- Podlahová zásuvka, ktorá sa má nastaviť na podlahu, sa dá vyrovnat sklopným krytom
- Pre 8x vstup 45x45x4 mm (napr. Schuko, RJ45, TV, HDMI, USB atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovateľný v balení)
- Prejazdná v uzavretom stave
- V uzavretom stave vhodná na údržbu s využitím prístrojov na mokré zametanie (IP65)
- Iba pre suché podlahy, v uzavretom i zapojenom stave (IP20)


Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840848	FONTO.8308-1EG / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 240x240x95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 8 moduly LG 45 x 45 mm, nastaviteľnosť +/- 5 mm

Verzia pre zásuvky podľa britských štandardov	
840864	FONTO.8308-1EG.UK / Podlahová krabica s krytom na pántoch a káblovým výpustom, 240x240x95 mm, uzatvorená IP65, Al farebne eloxovaný, pre 8 vložené moduly podľa britského štandardu, nastaviteľnosť +/- 5 mm


Príslušenstvo	Inštalačná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	105- 250 mm
840862 BD-FONTO.EINSATZ. KABELAUSLASS.8XXX.E / Vložka pre káblový výpust podlahovej krabice FONTO 8301 je z anodizovaného hliníka	
Options	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	105* - 250 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

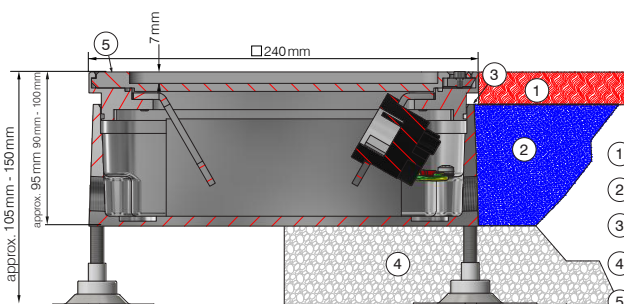



- 1 Pokrytie podlahy
- 2 Podlahová konštrukcia / poter
- 3 Tesnenie (napr. silikón)
- 4 Nosný materiál (napr. malta, betón ...)
- 5 4x Vývody káblov vo veku

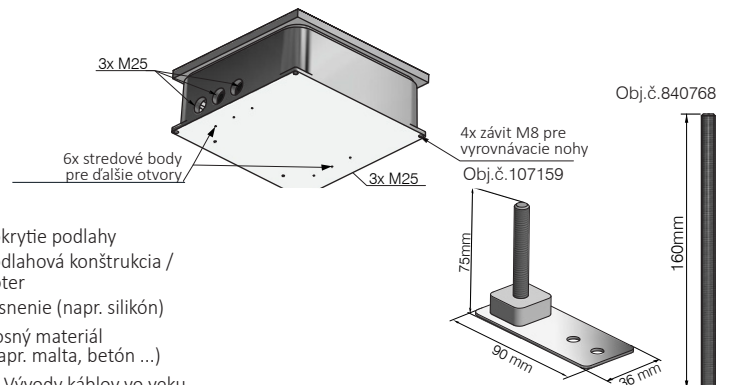

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

## FONTO 4970W

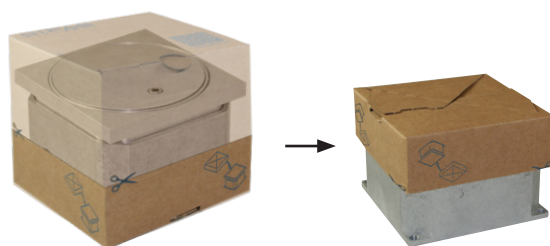

Podlahová krabica so skrutkovacím vekom s výstupným potrubím a vyrovnávacím rámom (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š)	119 x 119 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 83 mm (nastavenie pri doručení)
Nastavitelnosť	77 - 89 mm
Montážna výška s nivelačnými nohami	95 - 140 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	95* - 240 mm
Materiál	hliník prirodzene
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	20kN

### Vlastnosti



- Pre ľahké prispôsobenie úrovni podlahy je v rozloženom stave rám nastaviteľný (+/- 6 mm)
- Podlahová krabica so skrutkovacím vekom pre uloženie na úrovni podlahy, s výstupným potrubím (v čase nepoužívania zapustená do podlahovej krabice)
- Pre 1x vstup 45 x 45 x 4 mm a 1x vstup 22,5 x 45 x 4 mm (napr. Schuko, RJ45 atď.)
- Ochranný kryt z lepenky, pre zabránenie poškodenia počas výstavby (integrovanej v balení)
- V uzatvorenom stave IP67
- V pripojenom stave (s výstupným potrubím, pri výške vody maximálne 18 mm) vhodná na údržbu s využitím prístrojov pre mokré zametanie
- Po uzavretí je pojazdná

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840983	FONTO.4970W-1EG / Podlahová krabica so skrutkovacím krytom, 119 x 119 x 83 mm, AL farebne eloxovaný, s ochranou proti vode, uzavretá IP67, pre 1 module LG 45x45 mm / 22,5x45 mm, nastaviteľnosť +/- 6 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	95 - 140 mm
Voľba	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	95* - 240 mm


Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

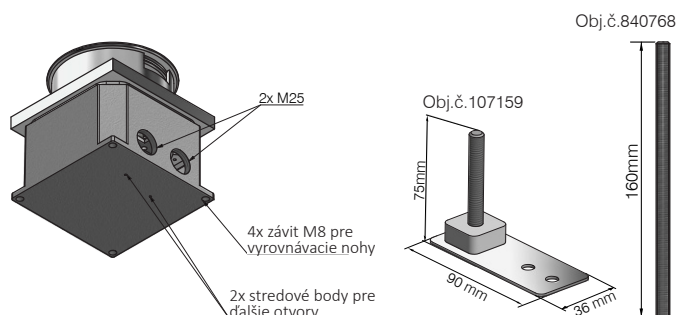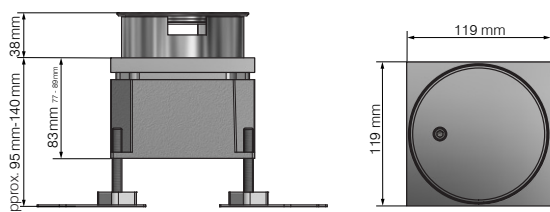

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

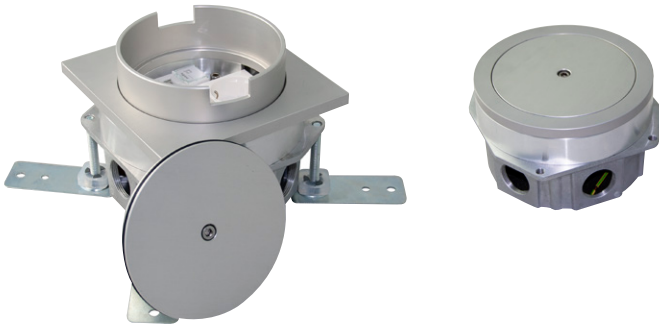

**FONTO 5000**

**Podlahová krabica so skrutkovacím krytom a ochranou proti vode**  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie


**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery FONTO 5000R (D x Š x V)	156 x 156 x 95 mm
Vonkajšie rozmery FONTO 5000 (Ø x V)	156 x 95 mm
Inštalácia hĺbka	cca. 95 mm (nastavenie pri doručení)
Montážna výška s nivelačnými nohami	100 mm
Montážna výška s predĺžením závitového kolíka	100* - 205 mm
Materiál	hliník prirodzene
Farba	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	40kN

**Vlastnosti**


- Podlahová krabica so skrutkovacím krytom a výstupnou rúrkou osadená na úrovni podlahy (ak sa nepoužíva, je zapustená do podlahovej krabice)
- Pre 2x nadstavec 45 x 45 x 4 mm a 2x nadstavec 22,5 x 45 x 4 mm (napr. zásuvka 230V, RJ45, atď.)
- V uzatvorenom stave IP67
- V pripojenom stave (s výstupným potrubím, pri výške vody maximálne 14 mm) vhodná na údržbu s využitím prístrojov pre mokré zemetanie
- Po uzavretí je pojazdná

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840968	FONTO.5000.R-1EG / Podlahová krabica so skrutkovacím krytom, 119x119x83 mm, AL farebne eloxovaný, s ochranou proti vode, uzavretá IP67, pre 2 module LG 45 x 45 mm / 22,5 x 45 mm
840963	FONTO.5000-1EG / Podlahová krabica so skrutkovacím krytom, 156x95 mm, AL farebne eloxovaný, s ochranou proti vode, uzavretá IP67, pre 2 module LG 45 x 45 mm / 22,5 x 45 mm

Príslušenstvo	Inštalácia výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIERSCRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	100 mm
Vofba	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8 x 160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	100* - 205 mm

Vloží modul FONTO na strane 14- 15!

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

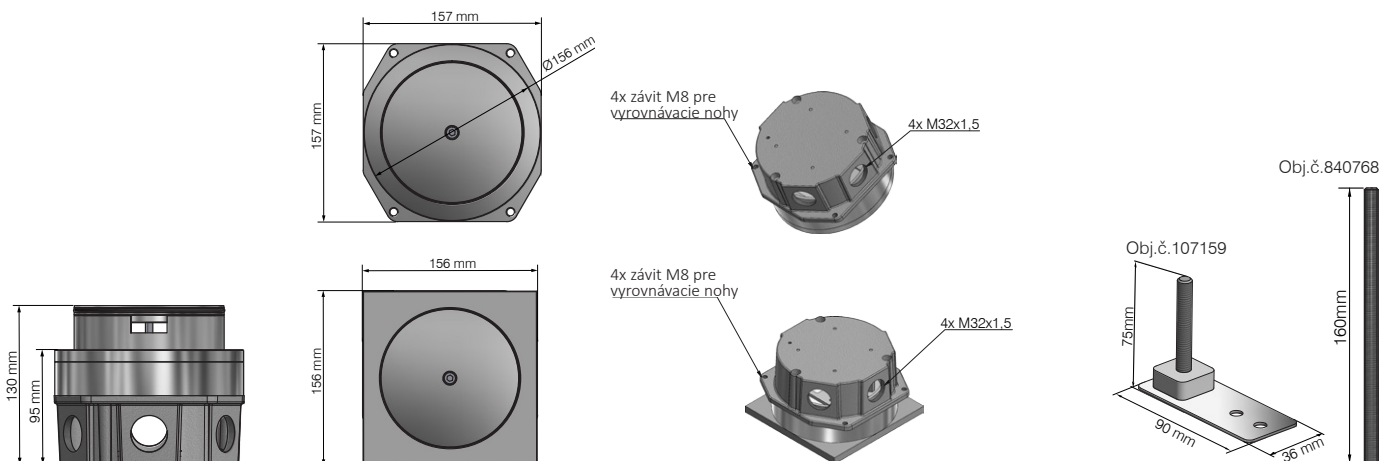

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE









## FONTO výbava



Zásuvky			
Obj.č.	Číslo produktu	Popis	
107177	309.LEG.45°.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Schuko zásuvka 16A 230V biela biela mozaika	
107178	309.LEG.FB.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Zásuvka FB štandardná, 16A 230V biela mozaika	
107179	309.LEG.TYP13.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Zásuvka 2P + E 10A 230V biela mozaika, TYPE 13	
119703	309.LEG.TYP23.BS.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Zásuvka 2P + E 16A 230V biela mozaika, TYPE 23	
111180	309.LEG.TYRITALIEN.MOSAIC.WEISS.1MOD	Zásuvka 2P + E 10A 230V biela mozaika, TYP TALIANSKO	
121121	309.LEG.UK.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Zásuvka 2P + E 13A podľa britského štandardu. Pripojenie cez skrutkovacie svorky.	
121446	309.LEG.MOSAIC.ORANGE.2MOD.	Schuko zásuvka 2P + E 16A vo farbe oranžovej so zvýšenou ochranou pred dotykom. Pripojenie cez skrutkovacie svorky.	
121448	309.LEG.MOSAIC.ROT.2MOD.	Schuko zásuvka 2P + E 16A vo farbe červenej so zvýšenou ochranou pred dotykom. Pripojenie cez skrutkovacie svorky.	



Spínacie prvky, signalizačné príslušenstvo			
Obj.č.	Číslo produktu	Popis	
132755	AUSSCHALTER.20A.2PBEL.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD	Vypínač 2-pólový 20A s 0-1 popisom a LED	
132756	WECHSELSCHALTER.10A.1PBEL.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD	Vypínač 1-pólový 10A bez LED jednotky (LED vložka obj.č. 132757)	
132753	SIGNALLEUCHTE.230VAC.2FACH.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD	Svetelný signál 2-násobný 230VAC 2x1W LED biela vč. Farebných kariet červená, oranžová, zelená, modrá	





**FONTO** výbava

Špeciálna výbava			
Obj.č.	Číslo produktu	Popis	
107181	RJ45.STECKDOSE.LEG.CAT6.GESCH.TOOLESS.MOSAIC.WEISS.1MOD.	RJ45 8P CAT6 zásuvka tienená	
132670	HDMI.STECKDOSE.KABEL.150MM.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD.	HDMI zásuvka + kábel 150 mm (len pre sériu FONTO 8000)	
127066	USB.STECKDOSE.1X5V.750MA.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD.	USB nabíjací modul 1-násobný, 750mA	
117850	USB.STECKDOSE.2X5V.1500MA.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD.	USB nabíjací modul 2-násobný, 1500mA	
125932	TVEINZELDOSE.2-LOCH.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD	TV jednoduchý box TV-SAT výstup	
119312	TVEINZELDOSE.3-LOCH.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD	Jednoduchá TV zásuvka TV-R-SAT výstup	
118715	TVEINZELDOSE.MALE.0-2400MHZ.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD	Jednoduchá TV zásuvka (samec) 0-2400MHz Mozaika	
127367	PA.DOSE.LEG.MOSAIC.1MODUL.	Ekvipotenciálny spojovací box, 1 modul	

Záslepky			
Obj.č.	Číslo produktu	Popis	
107185	BLINDABDECKUNG.LEG.MOSAIC.WEISS.1MOD.	Záslepka Legrand, mozaika biela, 1 modul	
107187	BLINDABDECKUNG.LEG.MOSAIC.WEISS.2MOD.	Záslepka Legrand, mozaika biela, 2 modul	

Príslušenstvo			
Obj.č.	Číslo produktu	Popis	
79972	M25.VERSCHLUSSSCHRAUBE.POLYAMID.HELLGRAU	M25 skrutkovacia zátka s metrickým závitom, sivá	
107168	M32.VERSCHLUSSSCHRAUBE.POLYAMID.HELLGRAU	M32 skrutkovacia zátka s metrickým závitom, sivá	
132722	KV.M25.FLACHDICHTUNG.30X23X1,2MM	Ploché neoprénové tesnenie M25 čierne, vnútri 23 mm, zvonka 30 mm, hrúbka materiálu 1,2 mm	
133354	KV.M32.FLACHDICHTUNG.30X40X1,5MM	Ploché neoprénové tesnenie M32 čierne, vnútri 30 mm, zvonku 40 mm, hrúbka materiálu 1.5 mm	

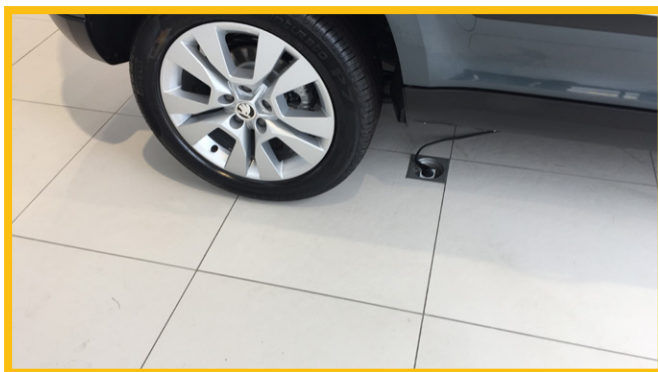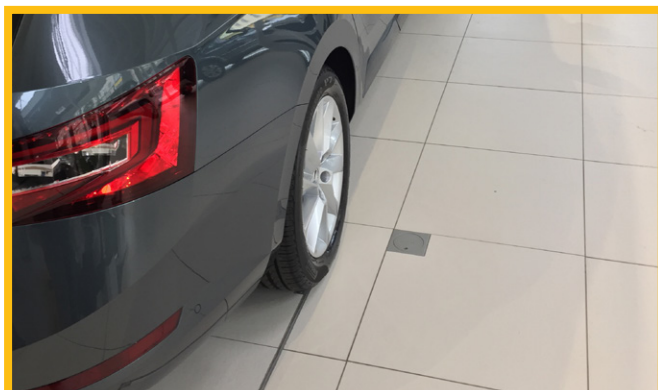

**MASSO 3000.2**

**Podlahový mikro rozvádzač**

(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie

Interiéry

**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	170x170x142 mm
Inštalčná výška s nastavovacou nohou	145 mm
Inštalčná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom	145* - 245 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farebné prevedenia	hliník farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	40kN

**Vlastnosti**

- Podlahový mikro rozvádzač pre inštaláciu na úrovni podlahy
- Vybavenie: pozri čísla výrobkov
- V uzavretom stave:
  - IP67
  - prejazdný
- V otvorenom stave:
  - do IP20
  - pochôdny


Obj.č.	Obj.č. F&B	Výrobné číslo/ Popis
840919		MASSO.3000.2-1EG / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x148 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, včítane kľúča
840921	840923	MASSO.3000.2-2EG.4X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x148 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni podlahy, 4x Schuko 230V 16A
840924	840926	MASSO.3000.2-2EG.3X309.2XRJ45 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x148 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni podlahy, 3x Schuko 230V 16A, 2x RJ45
840928	840930	MASSO.3000.2-2EG.2X309.2XRJ45.TV-R-SAT / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x148 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, na úrovni podlahy, 2x Schuko 230V 16A, 2x RJ45, TV-R-SAT

Príslušenstvo	Inštalčná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIER-SCHRAUBE.SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	145 mm
<b>Voliteľné</b>	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	145* - 242 mm

Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

Obj.č.840768

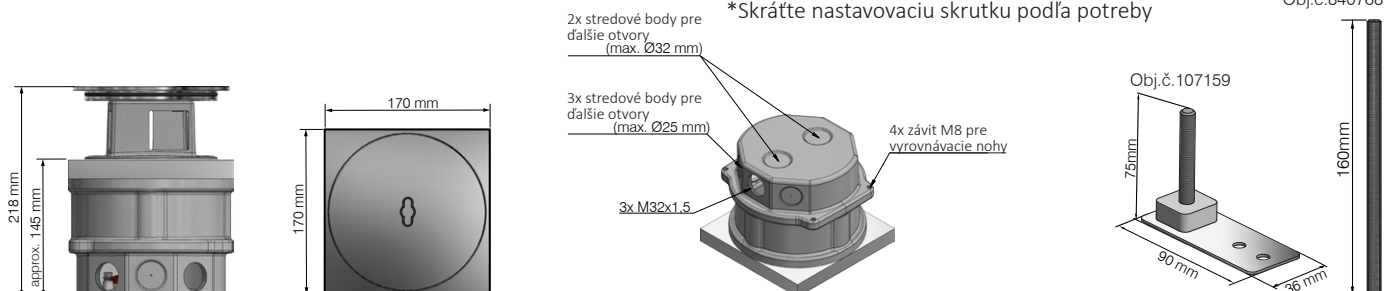

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE



## MASSO 4000



Na úrovni podlahy - vnútorné použitie   
 MASSO 4000.2 podľa požiadaviek

**Podlahový mikro rozvádzač**  
(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie

Exteriéry

### Technické údaje

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	170x170x190 mm
Inštalčná výška s nastavovacou nohou	190 mm
Inštalčná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom	190* - 290 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farebné	alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	40kN

### Vlastnosti




- Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
- Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
- V uzavretom stave:
  - IP67
  - prejazdny
- Pri otvorení:
  - do IP54 (podľa variantu vybavenia)
  - pochádzny

Obj.č.	Obj.č. F&B	Výrobné číslo/ Popis
840949	840951	MASSO.4000-2EG.4X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x190 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 4x zásuvka 230V 16A
840953	840955	MASSO.4000-2EG.3X309.2XRJ45 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x190 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 3x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45
840956	840958	MASSO.4000-2EG.DL.3X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x190 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, stlačený vzduch, DN7.2, 3x zásuvka 230V 16A

Príslušenstvo	Inštalčná výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIER-SCHRAUBE.SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	190 mm
<b>Voliteľné</b>	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	190* - 290 mm

Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.


\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

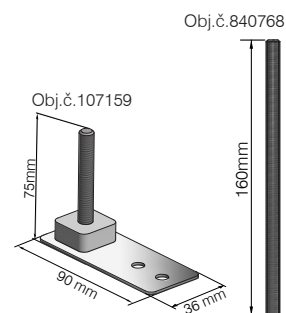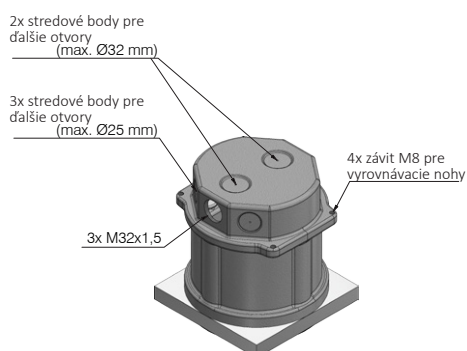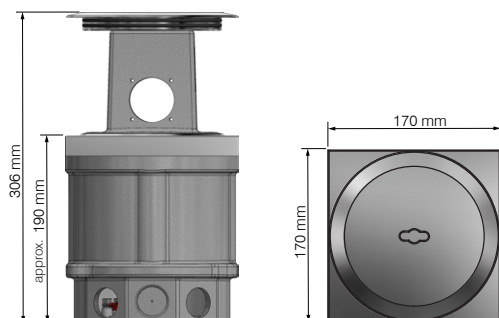

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

**MASSO 4010**

 Na úrovni podlahy - vnútorné použitie   
 MASSO 4010.2 podľa požiadaviek

**Podlahový mikro rozvádzač**  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)  
 Využitie

 Exteriéry 
**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	170x170x190 mm
Inštaláčna výška s nastavovacou nohou	190 mm
Inštaláčna výška so závitovým predĺžovacím kolíkom	190* - 290 mm
Materiál	hliník prírodný (odolný soli a morskej vode)
Farebné	alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	40kN

**Vlastnosti**




- Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
- Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
- V uzavretom stave:
  - IP67
  - prejazdny
- Pri otvorení:
  - do IP54 (podľa variantu vybavenia)
  - pochádzny

Obj.č.	Výrobné číslo/ Popis
840931	MASSO.4010-2EG.301659 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x190 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 16A
840932	MASSO.4010-2EG.303259 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x190 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 32A

Príslušenstvo	Inštaláčna výška
107159 FONTO.MASSO.NIVELLIER SCHRAUBE. SENKVERTEILER / Polohovacia skrutka: pozostáva z: 1x základovej dosky + 1x nastavovacieho kolíka M8x60	190 mm
Voliteľné	
840768 M8.160.VZ.DIN976 / Závitová tyč M8x160 mm galvanizovaná vhodná pre základnú dosku 107159	190* - 290 mm

Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

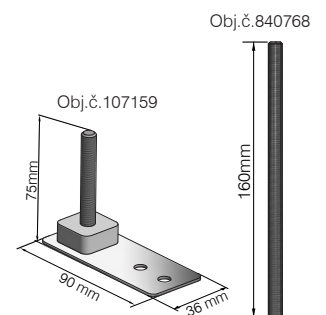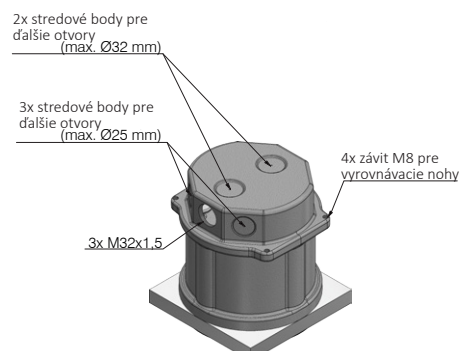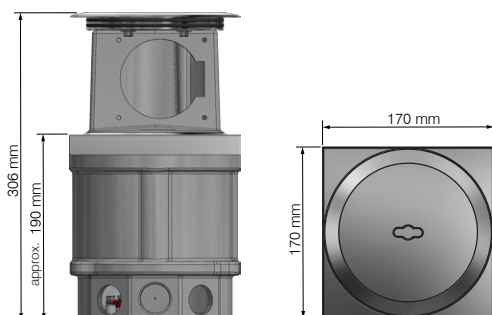

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE



## MASSO 8000



### Podlahový mikro rozvádzač

(Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)

Využitie



### Technické údaje



Vonkajšie rozmery (D x Š x V)	255 x 170 x 170 mm
Inštalčná výška s nastavovacou nohou	255 mm
Inštalčná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom	255* - 55 mm
Materiál	hliník prirodzene (odolný soli a morskej vode)
Farebné	alebo nerez farebne eloxovaný
Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085	40kN

### Vlastnosti

- Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
- Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
- V uzavretom stave:
  - IP67
  - prejazdny
- Pri otvorení:
  - do IP44 (podľa variantu vybavenia)
  - pochôdzny

Obj.č.	Obj.č. F&B	Výrobné číslo/ Popis
840940	840942	MASSO.8000-2EG.6X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 6x zásuvka 230V 16A
840946	840948	MASSO.8000-2EG.DL.5X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, stlačený vzduch, DN7.2, 5x zásuvka 230V 16A
840943	840945	MASSO.8000-2EG.5X309.2XRJ45 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 5x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45
<b>s RCBO</b>		
840959	840961	MASSO.8000-2EG.FILS.0,03.3X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170x170x255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, RCBO/0,03/16A, 3x zásuvka 230V 16A

Príslušenstvo	Inštalčná výška
107159	255 mm
<b>Options</b>	
840768	255* - 355 mm

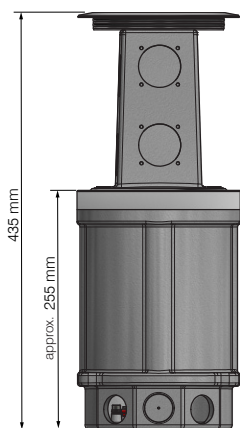


2x stredové body pre ďalšie otvory (max. Ø32 mm)


3x stredové body pre ďalšie otvory (max. Ø25 mm)

Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

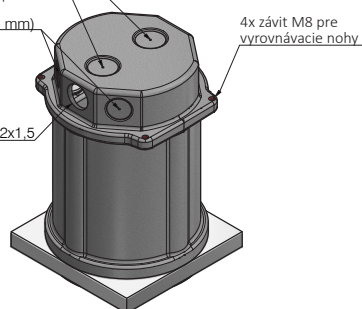


Obj.č.840768



Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE

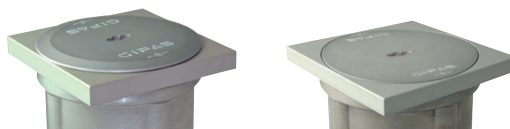**MASSO 8010**


**Podlahový mikro rozvádzač**  
 (Vyrovnávacie nožičky sú k dispozícii na želanie)  
 Využitie


**Technické údaje**

Vonkajšie rozmery (D x Š x V) 255 x 170 x 170 mm  
 Inštalačná výška s nastavovacou nohou 255 mm  
 Inštalačná výška so závitovým predĺžovacím kolíkom 255\* - 355 mm  
 Materiál aluminium untreated  
 (salt and seawater resistant)  
 Farebné alu colored anodized  
 Maximálne statické zaťaženie podľa EN 50085 40kN

**Vlastnosti**



- Mikro rozvádzač pre osadenie takmer na úrovni podlahy
- Vybavenie: pozri jednotlivé čísla výrobkov
- V uzavretom stave:
  - IP67
  - prejazdny
- Pri otvorení:
  - do IP44 (podľa variantu vybavenia)
  - pochôdzny

Obj.č.	Obj.č. F&B	Výrobné číslo/ Popis
840933	840920	MASSO.8010-2EG.301659.3X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 16A, 3x zásuvka 230V 16A
840902	840939	MASSO.8010-2EG.DL.301659.2X309 / Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, stlačený vzduch, DN7.2, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka 230V 16A
840935	840937	MASSO.8010-2EG.301659.2X309.2XRJ45 / Podlahový mikro rozvádzač, 170 x 170 x 255 mm, Al farebne eloxovaný, uzatvorený IP67, 1x CEE 400V 16A, 2x zásuvka 230V 16A, 2x RJ45

Príslušenstvo	Inštalačná výška
107159	255 mm
<b>Options</b>	
840768	255* - 355 mm

Ďalšie možnosti výbavy na vyžiadanie.

\*Skráťte nastavovaciu skrutku podľa potreby

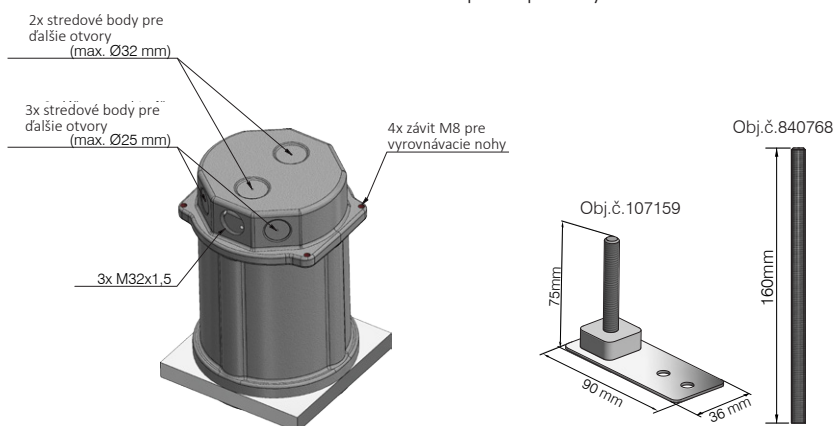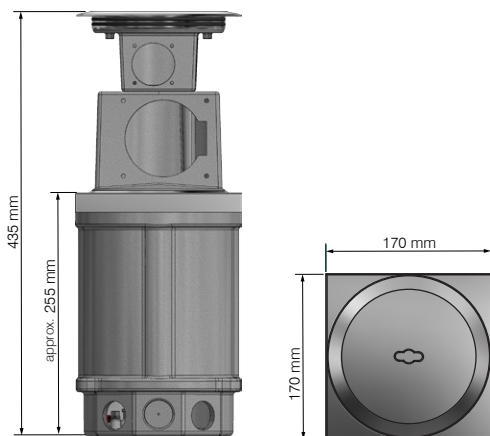

Vyrovnávacie nožičky sa používajú iba na nastavenie podlahovej zásuvky. Trieda zaťaženia / stabilita sa dosahuje iba zasypaním podlahovej zásuvky pevným materiálom (malta, betón ...).

CE




## Príklady aplikácií / Riešenia na zákazku





Príklady aplikácií / Riešenia na zákazku

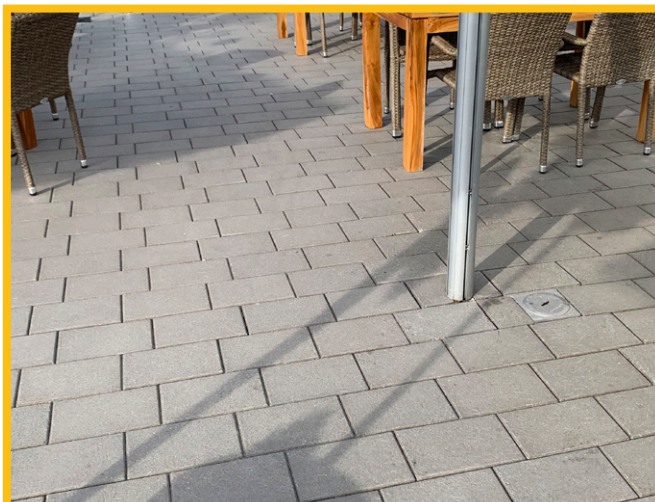



KONTAKTUJTE NÁS

KONEX elektro, spol. s r.o.    Ing. Ján DOBRANSKÝ  
Dopravná 1    ☎ +421 55 6704 205  
040 13 Košice    📠 +421 902 943 240  
SLOVENSKO    ✉ jan.dobransky@konex.sk

Pracovisko Bratislava:  
Ing. Jozef Rapušák  
☎ +421 904 989 422  
✉ jozef.rapusak@konex.sk

Podlieha technickým zmenám 07/2021



**GIFAS**  
ELECTRIC

GIFAS ELECTRIC  
Gesellschaft m.b.H  
Strass 2  
5301 Eugendorf  
AUSTRIA

🌐 [www.gifas.at](http://www.gifas.at)  
✉ [verkauf@gifas.at](mailto:verkauf@gifas.at)  
☎ +43 6225/7191-0  
☎ +49 8654/404-2000