

SYSTEMATICKÁ KVALITA



Zásuvné konektory



Schuko konektory
Celogumové
zásuvky CEE

Strana 4- 6

Celogumové
Schuko
konektory



Strana 4

Schuko
konektory



Strana 4

Schuko spojova-
cie konektory
vodeodolné



Strana 5

Celogumové
CEE konektory



Strana 5

Celogumové CEE
zabudované zásuvky
a zásuvky na stenu



Seite 6

Celogumové zásuvné
spojenia CEE pre
bezpečné napätie

Strana 7

CEE- konektory
pre bezpečné
napätie



Strana 7

Celogumové redukcie

Strana 8

Celogumové
redukcie



Strana 8

Plastové CEE
konektory
Zabudované zásuvky

Strana 9- 10

CEE- spojovacie
zástrčky, zásuvky



Strana 9

Zabudované
zásuvky



Strana 10

Plastové CEE zástrčky
spotrebičov

Strana 11

CEE- Zástrčky
spotrebičov



Strana 11

Špeciálne konektory
Priemyselné konektory

Strana 14- 19

Jednopolový
konektor



Strana 14- 17

Špeciálne
dekontaktory




Strana 18- 19

Rozmerová tabuľka

Strana 12- 13

Rozmerová
tabuľka



Strana 12- 13

Celogumové schuko konektory s poniklovanými kolíkmi



Celogumová schuko zásuvka zástrčka, IP44

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 10735 | | 111 | 16A | 230V |

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm²



Celogumová schuko zásuvka zásuvka, IP44

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 10930 | 120253 | 211 | 16A | 230V |

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm²



Celogumová, trojitá schuko spoj. zásuvka, IP44

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 11288 | 84969 | 313 | 16A | 230V |

Priemyselný dizajn, pre káble až do 3x2.5 mm²



Schuko spojovacia zástrčka, IP68

| Obj.č. | Číslo výrobku | Prúd | Napätie | Volt |
|--------|---------------|--------------------------------|---------|------|
| 120224 | 120224 | 111.BLAU. IP68.DE+FB. HP | 16A | 230V |



Schuko spojovacia zásuvka, IP68

| Obj.č. | Číslo výrobku | Prúd | Napätie | Volt |
|--------|---------------|-------------------|---------|------|
| 124405 | 125978 | 211.BLAU. IP68 | 16A | 230V |



Built-in schuko socket, IP68

| Obj.č. | Číslo výrobku | Prúd | Napätie | Volt |
|--------|---------------|--------------------|---------|------|
| 134287 | 120223 | 309.BLAU. IP68* | 16A | 230V |

Schuko konektory s poniklovanými kolíkmi



Zabudovateľná schuko zásuvka, IP54

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 11212 | | 309* | 16A | 230V |

Vyrobené z nárazuvzdorného termoplastu s krytom na pružine a dodatočným tesnením



Schuko spojovacia zabudovaná v celogum. boxe, IP65

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|-------------------------|------|---------|
| 70682 | 125965 | 1010.309. IP68.1M20* | 16A | 230V |

Čierny, celogumový box radu 1010, 1x káblová priechodka M20. Veľký priestor pre spojenie.



Zabudovaná Schuko spojovacia zásuvka, IP54

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 13799 | 85054 | 308* | 16A | 230V |

Celogumové krabica radu 308, sivá RAL 7035, 1x káblová priechodka M16.



Trojitá spojovacia zásuvka v celogumovom boxe, montovateľná na stenu, IP65

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|--|------|---------|
| 72396 | 125967 | 1616.3X309. BLAU.IP68. 3EKL.1M20 | 16A | 230V |

Čierny, celogumový box radu 1616, 1x káblová priechodka M20.



Zabudovaná spojovacia zásuvka, IP54

| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Prúd | Napätie |
|--------|------------|---------------|------|---------|
| 25077 | 85055 | 21309.PA* | 16A | 230V |

Čierny, celogumový box radu 2100, 1x káblová priechodka M20. Veľký priestor pre spojenie, môže byť hocikedy zmenená na priemyselné spojenie- zásuvku CEE 16A 2P+E 230V

* Pre rozmery pozri stranu 13.

Celogumové s poniklovanými kolíkmi



| Celogumová CEE zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + E | 10870 | 201636 | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + E | | | 11090 | 301656 | IP44 |



| Celogumová CEE spojovacia zásuvka | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Obj.č. | Krytie |
| 16A | 2P + E | 10878 | 201637 | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + E | | | 11098 | 301657 | IP44 |



| Celogumové CEE zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 32A | 3P + N + E | | | 11141 | 303256 | IP44 |



| Celogumové CEE spojovacia zásuvka | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 32A | 3P + N + E | | | 11151 | 303257 | IP44 |



| Celogumové CEE zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 63A | 3P + N + E | | | 11194 | 306356 | IP67 |

Celogumové a nástenné zásuvky s poniklovanými kolíčky



| Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + E | 10884 | 201639* | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + E | | | 11106 | 301659* | IP44 |
| 16A | 3P + N + E | | | 11108 | 301659.S* | IP44 |



| Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 32A | 3P + N + E | | | 11155 | 303259* | IP44 |




| Celogumové nástenné CEE zásuvky | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + E | 26078 | 21201639* | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + E | | | 25243 | 26301659* | IP44 |



| Celogumové nástenné CEE zásuvky | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 32A | 3P + N + E | | | 25321 | 25303259* | IP44 |

* Pre rozmery pozri strany 12-13.

Celogumové pre bezpečné napätie s poniklovanými kolíkmi



| Celogumová CEE zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P | 10949 | 241626 | 11515 | 421626 | IP44 |



| Celogumová CEE spojovacia zástrčka | | | | | | |
|------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P | 10952 | 241627 | 11516 | 421627 | IP44 |



| Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky | | | | | | |
|--------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P | 10956 | 241629* | 11519 | 421629* | IP44 |



| Celogumové nástenné CEE zásuvky | | | | | | |
|---------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P | 25141 | 21241629* | 26135 | 21421629* | IP44 |

* Pre rozmery, pozri strany 12-13.

Celogumové redukcie



Redukcie GIFAS sa vyrábajú podľa rakúskej normy ÖVE. Inštalácia ističov a chráničov zabezpečuje pre užívateľa najvyššiu úroveň bezpečnosti


Pri súčasnom odpojení a opätovnom pripojení všetkých pólov je bezpečnosť zaručená.

Regulácie pre redukcie a priemyselné konektory je možné nájsť v norme EN 50250.

Zariadenia, ktoré chránia pred nadmerným nabíjaním, musia byť nainštalované na všetkých miestach, kde je znížený povolený trvalý prúd, za predpokladu, že primárne nainštalované ochranné zariadenia nemôžu takúto ochranu poskytnúť.


Jednodielne redukcie s priemyselným pripojením nie sú povolené. Medzi zástrčkou a zásuvkou musí byť pružný kábel s minimálnou dĺžkou 800 mm v Rakúsku a cca 1 m v Nemecku.

| Celogumové redukcie | | | | | |
|---------------------|------------|-----------------|--|---------------------------|---------------------------------|
| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Vstup | Výstup | Istenie |
| 48378 | 85056 | 21161.PA.2M.GG | 2 m Proflexx kábel 3x2.5 mm ² s celogum. CEE zástrčkou 5x16A 400V | 1xSchuko zásuvka 16A 230V | |
| 48379 | 116546 | 213201.PA.2M.GG | 2 m Proflexx kábel 3x4.0 mm ² s celogum. CEE zástrčkou 5x32A 400V | 1xSchuko zásuvka 16A 230V | Sklenená trubičková poistka 16A |



Š x V x H: 72 x 84 x 61 mm


| Celogumové redukcie | | | | | |
|---------------------|------------|---------------|---|--|-----------------------|
| Obj.č. | Obj.č. F&B | Číslo výrobku | Vstup | Výstup | Istenie |
| 77498 | | 723219.2M.GG | 2 m Proflexx kábel 5x4.0 mm ² s celogum. CEE zástrčkou 5x32A 400V | 1x celogumová CEE s zásuvka 5x16A 400V | 1/LS-istič 3-pól. 16A |
| 77499 | | 726319.2M.GG | 2 m Proflexx kábel 5x16.0 mm ² s celogum. CEE zástrčkou 5x63A 400V | 1x celogumová CEE s zásuvka 5x16A 400V | 1/LS-istič 3-pól. 16A |
| 77497 | | 726339.2M.GG | 2 m Proflexx cable 5x16.0 mm ² s celogum. CEE zástrčkou 5x63A 400V | 1x celogumová CEE s zásuvka 5x32A 400V | 1/LS-istič 3-pól. 32A |




Š x V x H: 160 x 280 x 133 mm
Istiacie prvky sú inštalované pod priehľadným krytom odolným voči nárazom; v tejto polohe je odolný voči striekajúcej vode

Vytvorte optimálne riešenie pre vaše potreby s našimi inžiniermi.

Konstruktívny rad 2100



Konstruktívny rad 7200

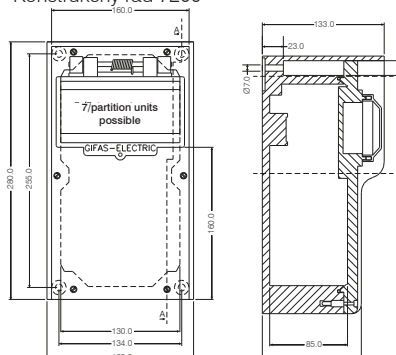

07/2024/1.0

Plastové CEE konektory s poniklovanými kolíkmi



| CEE spojovacia zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 89073 | 201636.HP | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 11093 | 301656.HP | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 11144 | 303256.HP | IP44 |
| CEE invertor fáz | | | | | | |
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 3P + N + PE | | | 61558 | 3016562.HP | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 92649 | 3032562.HP | IP44 |
| CEE spojovacia zásuvka | | | | | | |
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 107564 | 201637.HG | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 17125 | 301657.HP | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 18853 | 303257.HP | IP44 |



| CEE spojovacia zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 86639 | 201636.WD.HP | | | IP67 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 88523 | 301656.WD.HP | IP67 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 67976 | 303256.WD.HP | IP67 |
| CEE invertor fáz | | | | | | |
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 3P + N + PE | | | 104908 | 3016562.WD.HP | IP67 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 104910 | 3032562.WD.HP | IP67 |
| CEE spojovacia zásuvka | | | | | | |
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 93047 | 201637.WD.HP | | | IP67 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 93048 | 301657.WD.HP | IP67 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 67977 | 303257.WD.HP | IP67 |



| CEE spojovacia zástrčka | | | | | | |
|-------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 63A | 3P + N + PE | | | 75580 | 306356.WD.HP | IP67 |
| CEE spojovacia zásuvka | | | | | | |
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 63A | 3P + N + PE | | | 66223 | 306357.WD.HP | IP67 |

Alternatívne modely sú k dispozícii na vyžiadanie

Plastové CEE zabudovateľné zásuvky s poniklovanými kolíkmi

| | | | |
|------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| 230V 50-60Hz | 3pol. 6h | 400V 50-60Hz | 4pol. 6h 5pol. 6h |
|------------------------|----------|------------------------|----------------------|



| Zabudovateľné zásuvky CEE, diagonálne | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 107713 | 201639.HG* | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 88892 | 301659.92X100MM.HP | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 88893 | 303259.92X100MM.HP | IP44 |



| Zabudovateľné zásuvky CEE, diagonálne | | | | | | |
|---------------------------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|------------------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 80738 | 201639.WD.70x85MM.HP* | | | IP67 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 46201 | 301659.WD.92X100MM.HP* | IP67 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 67975 | 303259.WD.92X100MM.HP* | IP67 |



| Zabudovateľné zásuvky CEE, priame | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 134672 | 201639.G.75X75MM.HP | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 11116 | 301659.G.HG* | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 28746 | 303259.G.HG* | IP44 |



| Zabudovateľné zásuvky CEE, priame | | | | | | |
|-----------------------------------|-------------|--------|-----------------|--------|-------------------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 134672 | 201639.G.WD.HG* | | | IP67 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 88522 | 301659.G.WD.75X75MM.HP* | IP67 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 87837 | 303259.G.WD.75X75MM.HP* | IP67 |

Plastové CEE zabudovateľné zásuvky a nástenné zásuvky s poniklovanými kolíkmi



| Zabudovateľné CEE zásuvky | | | | | | |
|---------------------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 63A | 3P + E | | | 11192 | 306349* | IP67 |
| 63A | 3P + N + PE | | | 11200 | 306359* | IP67 |



| Nástenné zásuvky v celogumovom boxe | | | | | | |
|-------------------------------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 63A | 3P + E | | | 47616 | 7250.306349.EKL.1M32* | IP65 |
| 63A | 3P + N + PE | | | 46328 | 7250.306359.5HKL16.1M32* | IP65 |

*Pre rozmery pozri strany 12-13.

Plastové CEE konektory s
 poniklovanými kolíčkmi


| | | | |
|------------------------|----------|------------------------|----------------------|
| 230V 50-60Hz | 3pol. 6h | 400V 50-60Hz | 4pol. 6h 5pol. 6h |
|------------------------|----------|------------------------|----------------------|

| CEE konektory | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 3P + N + PE | | | 86228 | 3016556.HP* | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 120595 | 3032556.HP* | IP44 |



| CEE konektory | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------------|--------|---------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 100607 | 2016386.CARAVAN.HP* | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 11103 | 3016586.HM* | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 11154 | 3032586.HM* | IP44 |



| CEE konektory | | | | | | |
|---------------|-------------|--------|---------------|--------|--------------------|--------|
| Prúd | Počet pólov | Obj.č. | Číslo výrobku | Obj.č. | Číslo výrobku | Krytie |
| 16A | 2P + PE | 10891 | 2016396.HP* | | | IP44 |
| 16A | 3P + N + PE | | | 11118 | 3016596* | IP44 |
| 32A | 2P + PE | 10908 | 2032396.HP* | | | IP44 |
| 32A | 3P + PE | | | 11138 | 3032496* | IP44 |
| 32A | 3P + N + PE | | | 11166 | 3032596* | IP44 |
| 63A | 3P + PE | | | 11193 | 3063496.HP.GERADE* | IP67 |
| 63A | 3P + N + PE | | | 11207 | 3063596.HP.GERADE* | IP67 |

* Pre rozmery pozri strany 12-13.


Rozmerová tabuľka – CEE zabudovateľné zásuvky a príklady spotrebičov

Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|---------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|----|
| 10956 | 16A | 24V | 2P | 75 | 64 | 80 | 60 | 52 | 5,5 | 60 |
| 11519 | 16A | 42V | 2P | 75 | 64 | 80 | 60 | 52 | 5,5 | 60 |
| 10884 | 16A | 230V | 3P | 75 | 64 | 87 | 60 | 52 | 5,5 | 60 |
| 11106 | 16A | 400V | 5P | 100 | 100 | 103 | 85 | 77 | 5,5 | 60 |
| 11108 | 16A | 400V | 5P* | 100 | 82 | 103 | 85 | 59 | 5,5 | 60 |
| 11155 | 32A | 400V | 5P | 100 | 100 | 121 | 85 | 77 | 5,5 | 70 |

*narrow flange design


Celogumové zabudovateľné CEE zásuvky

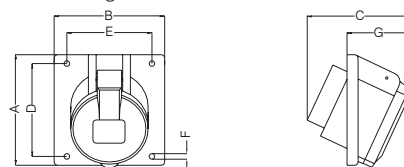

Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, diagonálne

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G | Krytie |
|--------|------|---------|-------------|------|-----|-----|----|----|-----|----|-----------|
| 107713 | 16A | 230V | 3P | 73,5 | 64 | 95 | 60 | 52 | 5,3 | 52 | IP44 |
| 88892 | 16A | 400V | 5P | 100 | 92 | 90 | 85 | 77 | 5,5 | 52 | IP44/IP54 |
| 88893 | 32A | 400V | 5P | 100 | 92 | 103 | 85 | 77 | 5,5 | 55 | IP44/IP54 |
| 80738 | 16A | 230V | 3P | 73,5 | 64 | 102 | 60 | 52 | 5,3 | 61 | IP67 |
| 46201 | 16A | 400V | 5P | 100 | 92 | 96 | 85 | 77 | 5,5 | 58 | IP67 |
| 67975 | 32A | 400V | 5P | 100 | 92 | 110 | 85 | 77 | 5,5 | 62 | IP67 |
| 11192 | 63A | 400V | 4P | 112 | 100 | 144 | 88 | 80 | 7,0 | 80 | IP67 |
| 11200 | 63A | 400V | 5P | 112 | 100 | 144 | 88 | 80 | 7,0 | 80 | IP67 |


Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, diagonálne

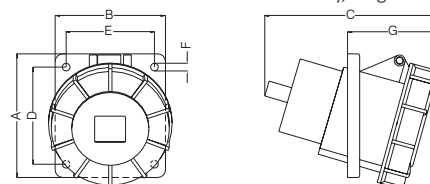

Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, priame

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G | Krytie |
|--------|------|---------|-------------|----|----|-----|----|----|-----|----|-----------|
| 134672 | 16A | 230V | 3P | 75 | 75 | 76 | 60 | 60 | 5,5 | 55 | IP44/IP54 |
| 11116 | 16A | 400V | 5P | 70 | 70 | 76 | 56 | 56 | 5,5 | 55 | IP44/IP54 |
| 28746 | 32A | 400V | 5P | 70 | 70 | 90 | 56 | 56 | 5,5 | 67 | IP44/IP54 |
| 134672 | 16A | 230V | 3P | 75 | 75 | 96 | 60 | 60 | 5,3 | 62 | IP67 |
| 88522 | 16A | 400V | 5P | 75 | 75 | 80 | 60 | 60 | 5,5 | 59 | IP67 |
| 87837 | 32A | 400V | 5P | 85 | 75 | 112 | 60 | 60 | 5,3 | 74 | IP67 |


Plastové zabudovateľné CEE zásuvky, priame

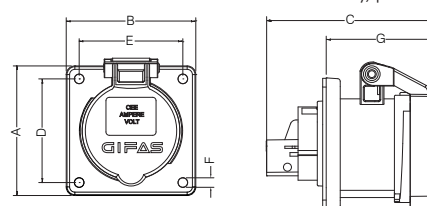

Zabudovateľné CEE zásuvky

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|---------|-------------|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|
| 10891 | 16A | 230V | 3P | 70 | 70 | 63 | 56 | 56 | 5,5 | 42 |
| 11118 | 16A | 400V | 5P | 70 | 70 | 62 | 56 | 56 | 5,5 | 42 |
| 10908 | 32A | 230V | 3P | 70 | 70 | 72 | 56 | 56 | 5,5 | 51 |
| 11138 | 32A | 400V | 4P | 70 | 70 | 72 | 56 | 56 | 5,5 | 51 |
| 11166 | 32A | 400V | 5P | 70 | 70 | 72 | 56 | 56 | 5,5 | 51 |
| 11193 | 63A | 400V | 4P | 100 | 100 | 117 | 80 | 80 | 7,0 | 109 |
| 11207 | 63A | 400V | 5P | 100 | 100 | 117 | 80 | 80 | 7,0 | 109 |


Zabudovateľné CEE zásuvky

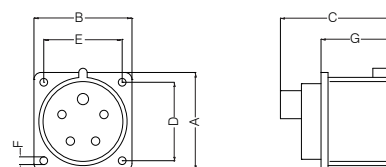

Zabudovateľné CEE zásuvky uhlové

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|---------|-------------|----|-----|----|----|-----|-----|-----|
| 86228 | 16A | 400V | 5P | 90 | 100 | 77 | 85 | 153 | 5,0 | 98 |
| 120595 | 32A | 400V | 5P | 90 | 100 | 77 | 85 | 164 | 5,0 | 103 |


Zabudovateľné CEE zásuvky uhlové

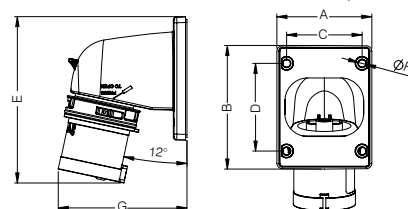

Nástenné CEE zástrčky

| Obj.č. | Prúd | Napätie | Počet pólov | A | B | C | D | E | F | G |
|--------|------|---------|-------------|-----|----|-----|----|----|-----|-----|
| 100607 | 16A | 230V | 3P | 100 | 80 | 106 | 50 | 67 | 5,0 | 139 |
| 11103 | 16A | 400V | 5P | 100 | 75 | 108 | 61 | 59 | 5,0 | 134 |
| 11154 | 32A | 400V | 5P | 128 | 83 | 132 | 75 | 68 | 5,0 | 175 |


Nástenné CEE zástrčky

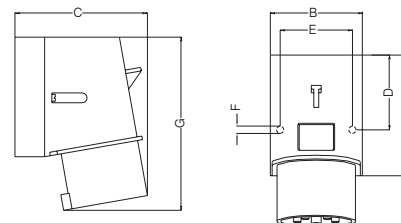


07/2024/1.0

Rozmerová tabuľka / Rozmery


Konštrukčný rad 2100




Konštrukčný rad 2500, 2600

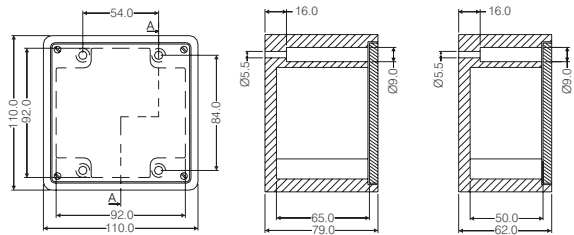


Konštrukčný rad 1010

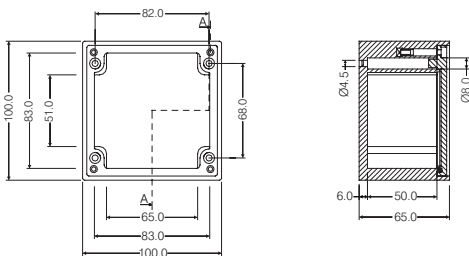


Konštrukčný rad 1616

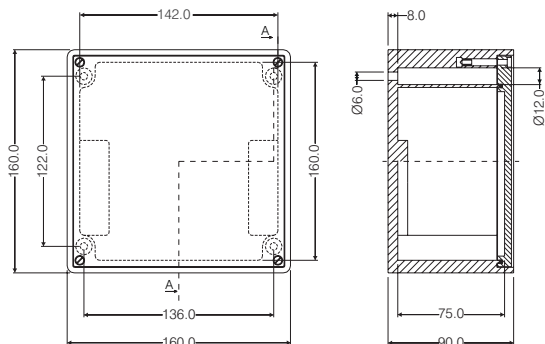


Konštrukčný rad 7250

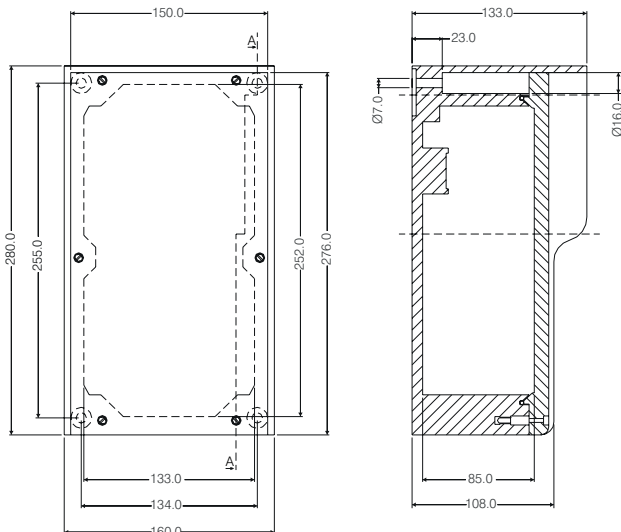


Konštrukčný rad 308

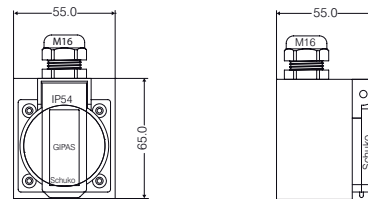

Konštrukčný rad 309

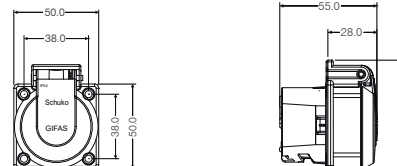

Konštrukčný rad 309 IP68

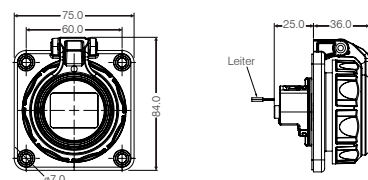

Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe



Špeciálny dizajn kontaktného systému

V dôsledku najnovšieho vývoja technológií kontaktov elektrické vlastnosti konektora prechádzajú výrazným zlepšením:

- Nízky kontaktný odpor
- Minimálny pokles napätia
- Možné vysoké skratové prúdy
- Kompaktný dizajn
- Samočistiace kolíky
- Zredukovaná zavádzacia sila
- Vysoká prenosová schopnosť
- Vysoký počet párovacích cyklov
- Dvojskrutkové svorky pre pripojenie do 150 mm² (maximálny trvalý prúd 500A)
- Lisovacie svorky pre káble do 300 mm² (maximálny trvalý prúd 800A)
- V súlade s EN 60529, Powersafe spĺňa požiadavky na krytie IP67 po pripojení

Technické údaje

| | |
|--------------------------------------|--|
| Počet kolíkov | 1 |
| Max. trvalé prúdové zaťaženie | 500A- 800A |
| Odolnosť prúdovým rázom | 75kA |
| Skratová odolnosť | 35.5kA |
| Rozsah prierezov | 25 mm ² - 300 mm ² |
| Svorky konektora zásuvka | zástrčka/zásuvka: až 150 mm ² skrutkovacie až 300 mm ² lisovacie |
| | zástrčka / zásuvka zariadenia: svorník M12 |
| Spojovací systém | bajonetový uzáver |
| Menovité napätie | 1000VAC |
| Maximálne menovité napätie voči zemi | 2KVAC/3KVDC |
| Min. prierazné napätie | 9.5KVDC/AC Peak |
| Izolačný odpor | > 5MOhm@500VDC |
| Krytie | IP67 |
| Ochrana pred dotykom neživých častí | IP2X |
| Odolnosť voči plameňu | UL94-VO |
| Párovacie cykly | > 500 |
| Materiál krytu | termoplast, odolný vysokým teplotám |
| Kolíky | postriebané |

Výhody

- Zvýšená prepäťová odolnosť
- Vysoká odolnosť proti skratu
- Zvýšené krytie
- Jednoduchý systém Zástrčka-in- vyžaduje sa menšia zásuvná sila
- Optimálny tvar
- Veľmi vysoká odolnosť voči nárazu
- Použitie špeciálnych, žiaruvzdorných materiálov
- Gumená rukoväť pre ľahké, nekřzavé zasunutie spojov
- V súlade s RoHS

Technické informácie

- Výrazne farebne odlišené
- Mechanicky kódované, aby sa zabránilo zámene
- Uzamknuté, aby sa zabránilo náhodnému odpojeniu pri zaťažení
- Zvýšená odolnosť voči nárazu
- Integrované káblové odľahčenie
- Metrické káblové prechodky podľa EN noriem so zvýšeným rozsahom upnutia

Aplikácie



Typickými oblasťami využitia konektorov Powersafe sú rozvádzače verejného osvetlenia, sieťové pripájacie skrinky na pódia, generátory, striedavé motory atď.

Tieto spojenia, špeciálne navrhnuté pre prenos veľkých prúdov, sú napríklad ideálne na použitie v priemyselných aplikáciách, na vonkajšie koncerty, športové udalosti a televízne vysielanie. Zvýšená odolnosť proti nárazu a zvýšená trieda ochrany umožňujú použitie aj v ťažkom priemysle, v baníctve, na veľkých staveniskách alebo v armáde.



Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe



Rozmery spojovacej zástrčky a zásuvky


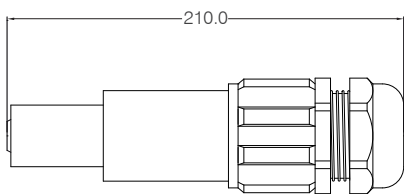


Rozmery zástrčky v mm


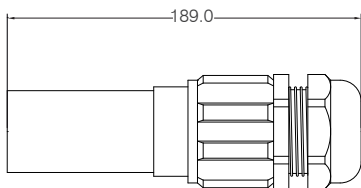


Rozmery spojovacej zásuvky v mm

Rozmery zabudovateľných zástrčiek a zásuviek

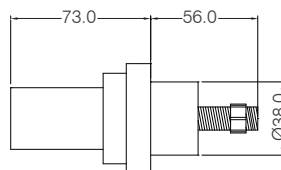

Rozmery zabudovateľnej zástrčky v mm



Rozmery zabudovateľnej zásuvky v mm

Vybíjací box Powersafe



| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|---|---|
| 109523 | PS.POWERBOX.Zásuvka.PS5-E-108GIF.800A.240QMM.MS.UT.M | Box Powersafe, panel zdrojového boxu 800A, predný panel 108 mm, zahŕňa konektor MS, vrátane odblokovacieho nástroja |
| 109524 | PS.POWERBOX.Zástrčka.PD5-E-108GIF.800A.240QMM.MS.UT.M | Box Powersafe, panel odvodového boxu 800A, predný panel 108 mm, zahŕňa konektor MS, vrátane odblokovacieho nástroja |

Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe

Zásuvka

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|------------------------------------|----------------------------------|
| 93282 | POWERSAFE.STECKDOSE.L1.BR.500A.M12 | Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 500A |
| 93283 | POWERSAFE.STECKDOSE.L2.SW.500A.M12 | Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 500A |
| 93284 | POWERSAFE.STECKDOSE.L3.GR.500A.M12 | Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 500A |
| 93285 | POWERSAFE.STECKDOSE.N.BL.500A.M12 | Powersafe zásuvka N MODRÁ 500A |
| 93286 | POWERSAFE.STECKDOSE.PE.GN.500A.M12 | Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 500A |

Ochranný kryt zásuvky

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|------------------------------------|---------------------------------|
| 93287 | POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L1 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93288 | POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L2 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93289 | POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.L3 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93290 | POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.N | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93291 | POWERSAFE.STECKDOSE.SCHUTZKAPPE.PE | Powersafe ochranný kryt zásuvky |

Konektor spotrebiča

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|--|-----------------------------------|
| 93292 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L1.BR.500A.M12 | Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 500A |
| 93293 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L2.SW.500A.M12 | Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 500A |
| 93294 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.L3.GR.500A.M12 | Powersafe zástrčka L3 SIVÁ 500A |
| 93295 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.N.BL.500A.M12 | Powersafe zástrčka N MODRÁ 500A |
| 93296 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.PE.GN.500A.M12 | Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 500A |

Ochranný kryt konektora spotrebiča

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|--|----------------------------------|
| 93298 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L1 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93299 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L2 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93300 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.L3 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93301 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.N | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93302 | POWERSAFE.GERÄTESTECKER.SCHUTZKAPPE.PE | Powersafe ochranný kryt zástrčky |

Jednopolové konektory pre vysoké prúdy - Powersafe

 Zástrčka 150 mm²

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|-------------------------------------|--|
| 93305 | POWERSAFE.STECKER.L1.BR.500A.150QMM | Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 500A Ø 15-28 mm |
| 93306 | POWERSAFE.STECKER.L2.SW.500A.150QMM | Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 500A Ø 15-28 mm |
| 93308 | POWERSAFE.STECKER.L3.GR.500A.150QMM | Powersafe zástrčka L3 SIVÁ U 500A Ø 15-28 mm |
| 93309 | POWERSAFE.STECKER.N.BL.500A.150QMM | Powersafe zástrčka N MODRÁ 500A Ø 15-28 mm |
| 93311 | POWERSAFE.STECKER.PE.GN.500A.150QMM | Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 500A Ø 15-28 mm |

 Zástrčka 240 mm²

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|-------------------------------------|--|
| 93312 | POWERSAFE.STECKER.L1.BR.800A.240QMM | Powersafe zástrčka L1 HNEDÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93313 | POWERSAFE.STECKER.L2.SW.800A.240QMM | Powersafe zástrčka L2 ČIERNA 800A Ø 22-32 mm |
| 93314 | POWERSAFE.STECKER.L3.GR.800A.240QMM | Powersafe zástrčka L3 SIVÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93315 | POWERSAFE.STECKER.N.BL.800A.240QMM | Powersafe zástrčka N MODRÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93316 | POWERSAFE.STECKER.PE.GN.800A.240QMM | Powersafe zástrčka PE ZELENÁ 800A Ø 22-32 mm |

Ochranný kryt zástrčky

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|----------------------------------|----------------------------------|
| 93317 | POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L1 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93318 | POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L2 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93319 | POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.L3 | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93320 | POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.N | Powersafe ochranný kryt zástrčky |
| 93321 | POWERSAFE.STECKER.SCHUTZKAPPE.PE | Powersafe ochranný kryt zástrčky |

 Zásuvka 150 mm²

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|--------------------------------------|---|
| 93322 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L1.BR.500A.150QMM | Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 500A Ø 15-28 mm |
| 93323 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L2.SW.500A.150QMM | Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 500A Ø 15-28 mm |
| 93324 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.500A.150QMM | Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 500A Ø 15-28 mm |
| 93325 | POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.500A.150QMM | Powersafe zásuvka N MODRÁ 500A Ø 15-28 mm |
| 93326 | POWERSAFE.KUPPLUNG.PE.GN.500A.150QMM | Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 500A Ø 15-28 mm |

 Zásuvka 240 mm²

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|--------------------------------------|---|
| 93327 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L1.BR.800A.240QMM | Powersafe zásuvka L1 HNEDÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93330 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L2.SW.800A.240QMM | Powersafe zásuvka L2 ČIERNA 800A Ø 22-32 mm |
| 93332 | POWERSAFE.KUPPLUNG.L3.GR.800A.240QMM | Powersafe zásuvka L3 SIVÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93333 | POWERSAFE.KUPPLUNG.N.BL.800A.240QMM | Powersafe zásuvka N MODRÁ 800A Ø 22-32 mm |
| 93334 | POWERSAFE.KUPPLUNG.PE.GN.800A.240QMM | Powersafe zásuvka PE ZELENÁ 800A Ø 22-32 mm |

Ochranný kryt konektora zásuvky

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|-----------------------------------|---------------------------------|
| 93335 | POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L1 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93336 | POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L2 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93337 | POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.L3 | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93338 | POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.N | Powersafe ochranný kryt zásuvky |
| 93339 | POWERSAFE.KUPPLUNG.SCHUTZKAPPE.PE | Powersafe ochranný kryt zásuvky |

Uvoľňovací kľúč zásuvka zásuvka/ zásuvka zástrčka

| Obj.č. | Číslo výrobku | Popis |
|--------|-------------------------------------|---------------------------|
| 93340 | POWERSAFE.LOCK.KEY.STECKER.KUPPLUNG | Powersafe uvoľňovací kľúč |

Dekontaktory a zásuvné spojenia 5A až 600A



DSN Dekontaktory

IP66 / IP67 automaticky pri pripojení

Priemyselné zásuvné spojenia s integrovanou funkciou spínania, krytie IP66 / IP67. Vysoké krytie sa dosiahne automaticky, keď je zástrčka zasunutá alebo veko je zatvorené, bez potreby ďalšej manipulácie. 16 až 63A- do 1000V AC a 250V DC



PN zásuvné spojenia IP66 / IP67

Kompaktné konektory s krytím IP66 / 67 alebo odolné voči teplu.

Ako všetky konektory v tejto sérii, tesnosť je automaticky dosiahnutá vložení protikus, alebo zatvorením veka konektoru, bez ďalších manipulácií!

Tepelne odolné verzie (IP54) sú k dispozícii do teploty 240 ° C. 30 A- do 500 VAC a 130 VDC



DS Dekontaktory a konektory.

Štandard kvality pre spracovateľský priemysel

Model s najkomplexnejšou ponukou služieb.

Zahŕňa rozsah od 16 do 400A (dekontaktory, ktoré sú oddeliteľné pri zaťažení až do 250A) a je k dispozícii v kovovom prevedení (od 63A) a ponúka celý rad možností.

16 až 400 A- do 1000 VAC a 250 VDC.

Dekontaktory a zásuvné spojenia 5A až 600A



DXN/DX Dekontaktory

ATEX, "de" explosion Krytie

Zásuvkové spojenia odolné voči výbuchu s ochranou proti výbuchu podľa smernice ATEX 94/9 / ES a pokynov ATEX. Séria DXN a DX sa môže používať v zónach 1 a zóna 2 (plyn) a v zónach 21 a 22 (prach). 16 až 125A- do 750 VAC a 250 VDC.



Samo-odpájací systém - Rettbox®/Rettbox®-air

Funkcia automatického odpojenia

Samo-odpájacie systémy môžu byť spustené mechanicky alebo pomocou automatickej funkcie pri štarte. K dispozícii s integrovanou jednotkou stlačeného vzduchu, alebo bez nej.



CS / SP / CCH

Vysokoprúdové konektory, jedнопólové konektory do 700A a nabíjacie konektory.

KONTAKTUJTE NÁS



KONEX elektro, spol. s r.o. Ing. Ján DOBRANSKÝ
Dopravná 1 ☎ +421 55 6704 205
040 13 Košice 📠 +421 902 943 240
SLOVENSKO ✉ jan.dobransky@konex.sk

Pracovisko Bratislava:
Ing. Jozef Rapušák
☎ +421 904 989 422
✉ jozef.rapusak@konex.sk

Subject to technical changes 07/2024/1.0



GIFAS
ELECTRIC

GIFAS ELECTRIC
Gesellschaft m.b.H
Strass 2
5301 Eugendorf
AUSTRIA

🌐 www.gifas.at
✉ verkauf@gifas.at
☎ +43 6225/7191-0
☎ +49 8654/404-2000